

Lieferprogramm:

LfPr. 0303



Anschlusskabel Wasserkühlung von 2 x 150 qmm bis 2 x 325 qmm in Standard Ausführung nach DIN 44772, Zweileiteranschlusskabel, oder Werksnormen der Automobilindustrie.

Ausführungen mit SBR Schutzschlauch, selbstverständlich silikon- und labsfrei entsprechend den Forderungen der Automobilindustrie.

Lieferung größerer Querschnitte in Sonderformen bis 2 x 400 qmm in Sonderfertigung möglich.





Sonderformen nach Werksstandards, hier nach Daimler – Chrysler eigenen Normen sind kurzfristig lieferbar.

Verbindungselement eines Zweileiterkabels zur Handzange mittels eines Flachlitzensbandes



Ausführung des Flachlitzensbandes in ca doppeltem Querschnitt, wie das wassergekühlte Zweileiterkabel.

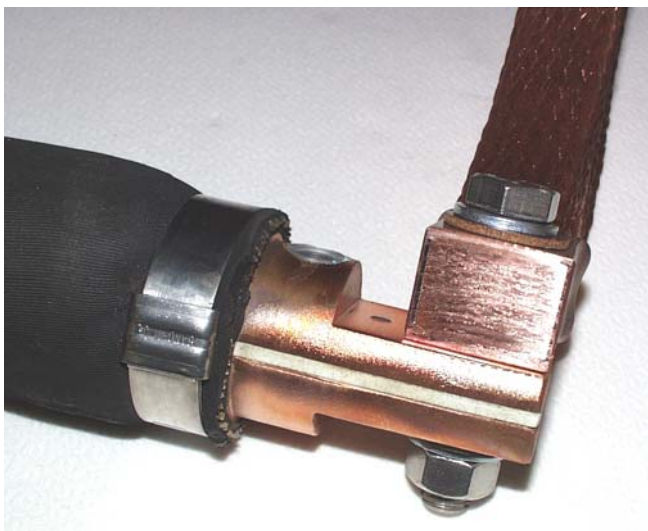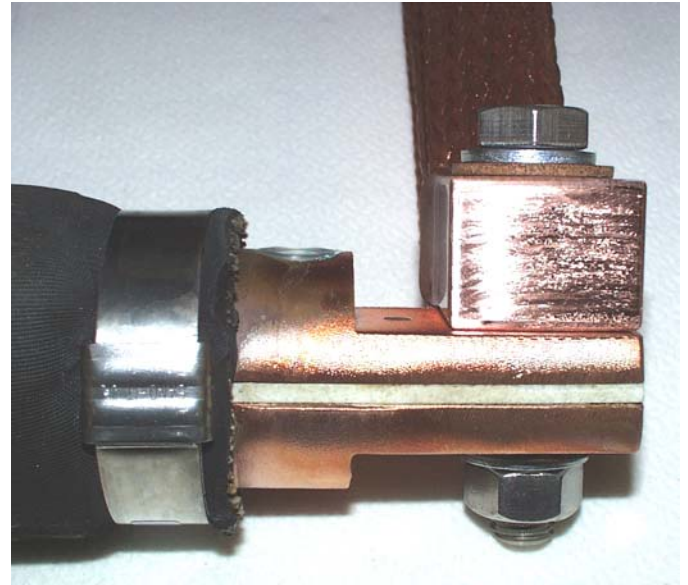

Flachlitzensband 14 Lagen entsprechend 490 qmm